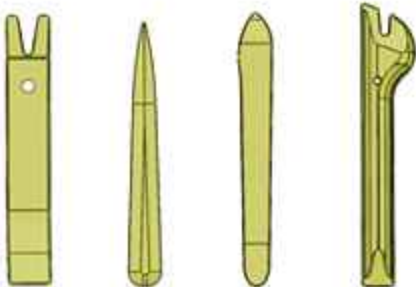


**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

## 1. Инструменты

| инструмент                                                                                                                   | Номер<br>(реферанс) | Наименование                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <p>[1350-ZZ]</p>  <p>Рисунок : E5AG02MT</p> | [1350-ZZ]           | Приспособления для снятия обшивки                                       |
|  <p>Рисунок : E5AB03ST</p>                | -                   | Комплект для ремонта пластмассовых элементов (См. каталог оборудования) |

## 2. Предварительная операция

Отсоединить аккумуляторную батарею .

Снять :

- Передний бампер 
- Омыватели фар 
- Передние противотуманные фары 

### 3. Разборка

Снимите номерной знак .

#### 3.1. Жгут омывателей фар

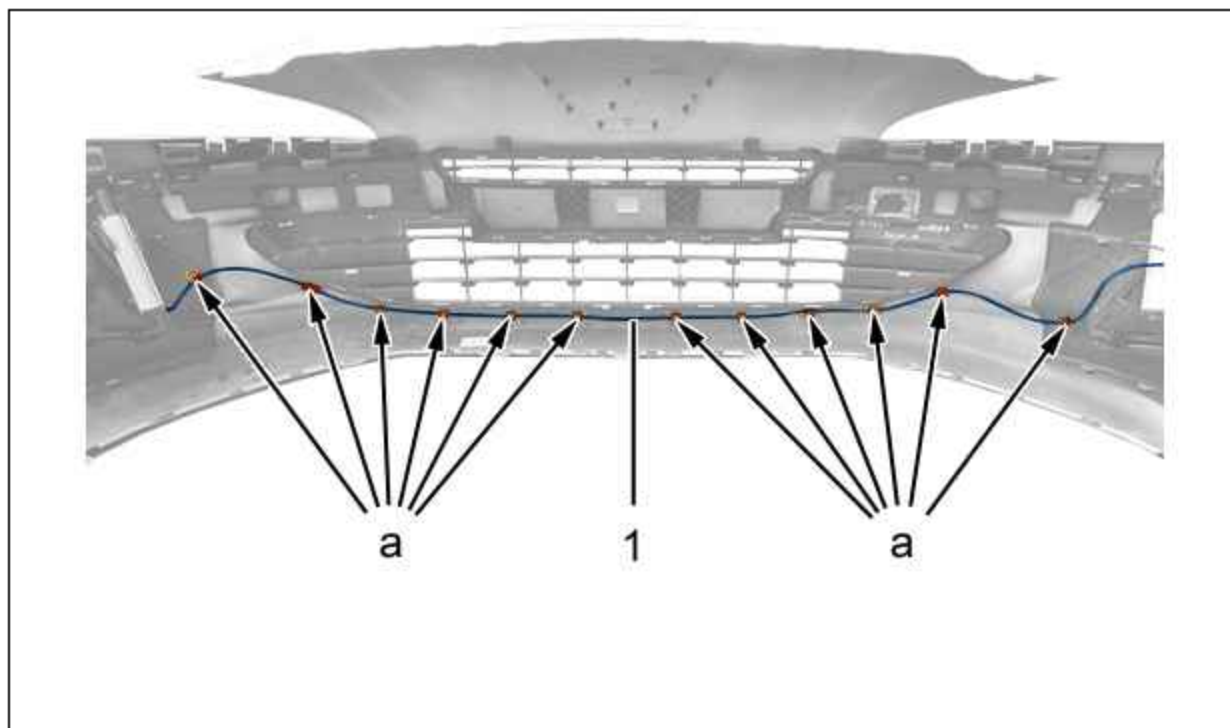


Рисунок : C5JS0FJD



Открепить трубку омывателя фар (1) (в "а") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

Снять трубку омывателя фар (1).

#### 3.2. Опора передней противотуманной фары

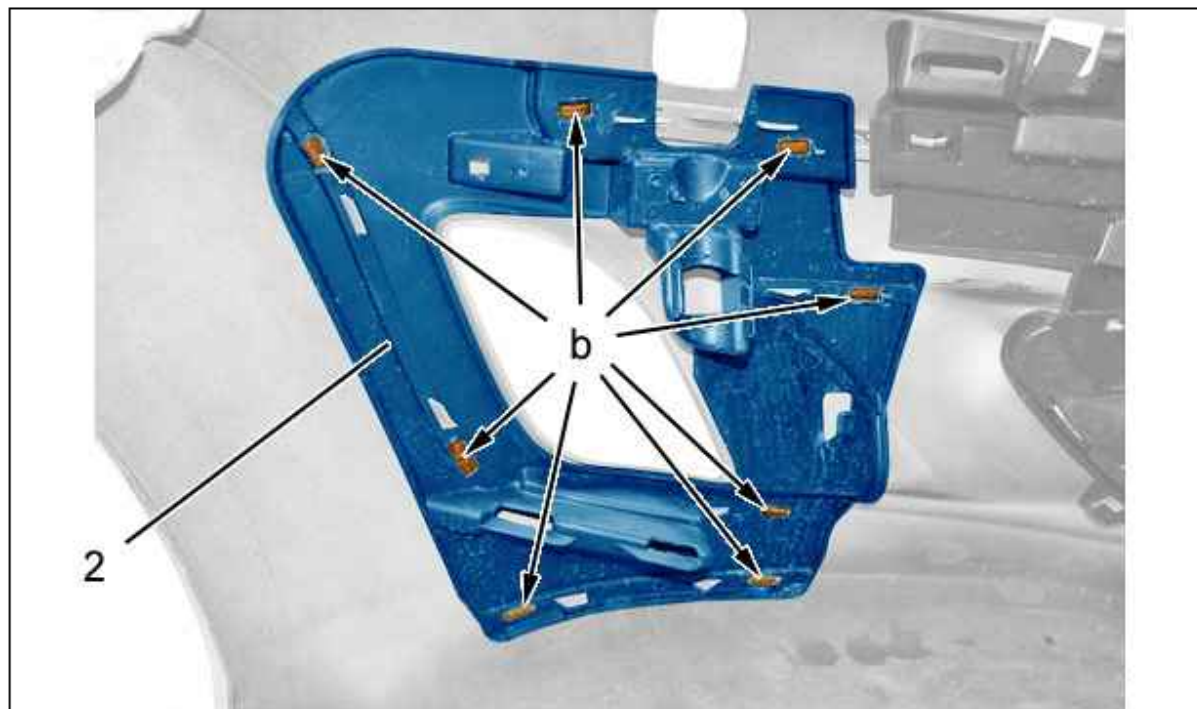


Рисунок : C5JS0FKD

**ПРИМЕЧАНИЕ :** Операции выполняются симметрично.

Заровняйте точки крепления (в "b").

Снять опору передней противотуманной фары (2).

### 3.3. Боковые декоративные накладки переднего бампера

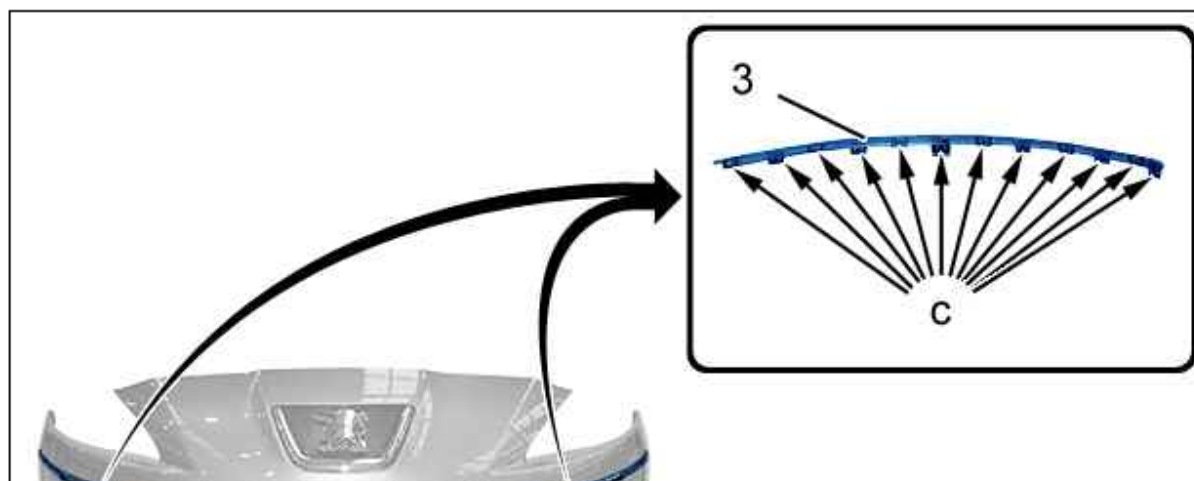




Рисунок : C5JS0FLD



Открепить боковые накладки переднего бампера (3) (в "с") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].  
Снять боковые накладки переднего бампера (3).

### 3.4. Дефлекторы передних бамперов

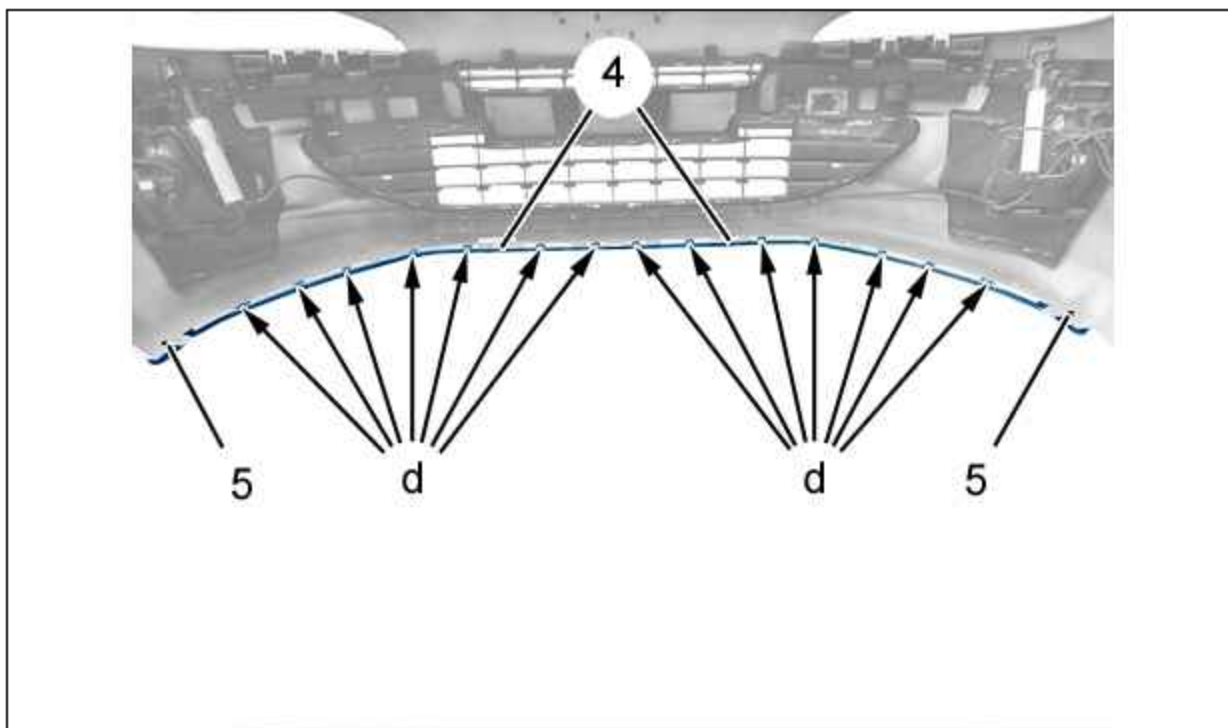


Рисунок : C5JS0FMD



Снять болты (5) дефлекторов переднего бампера (4).  
Отсоедините дефлекторы переднего бампера (4) (в "d") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].  
Снимите дефлекторы переднего бампера (4).

### 3.5. Решетка переднего бампера

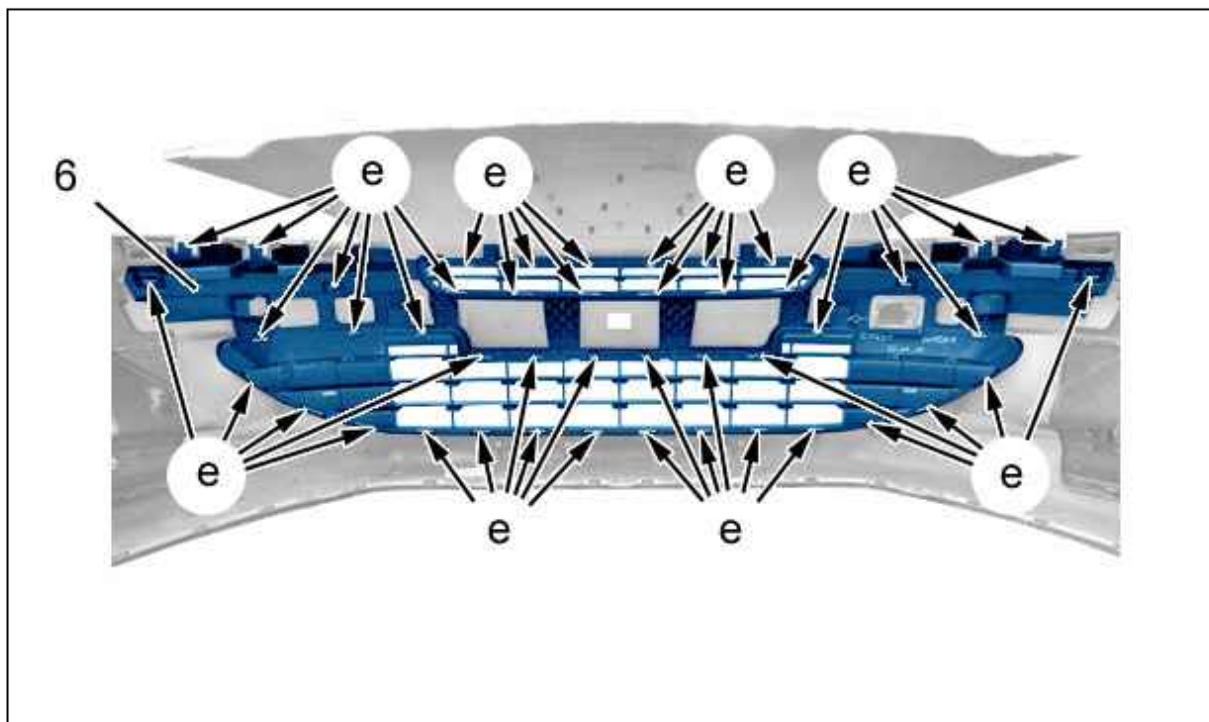


Рисунок : C5JS0FND



Отсоедините решетку переднего бампера (6) (в "е") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

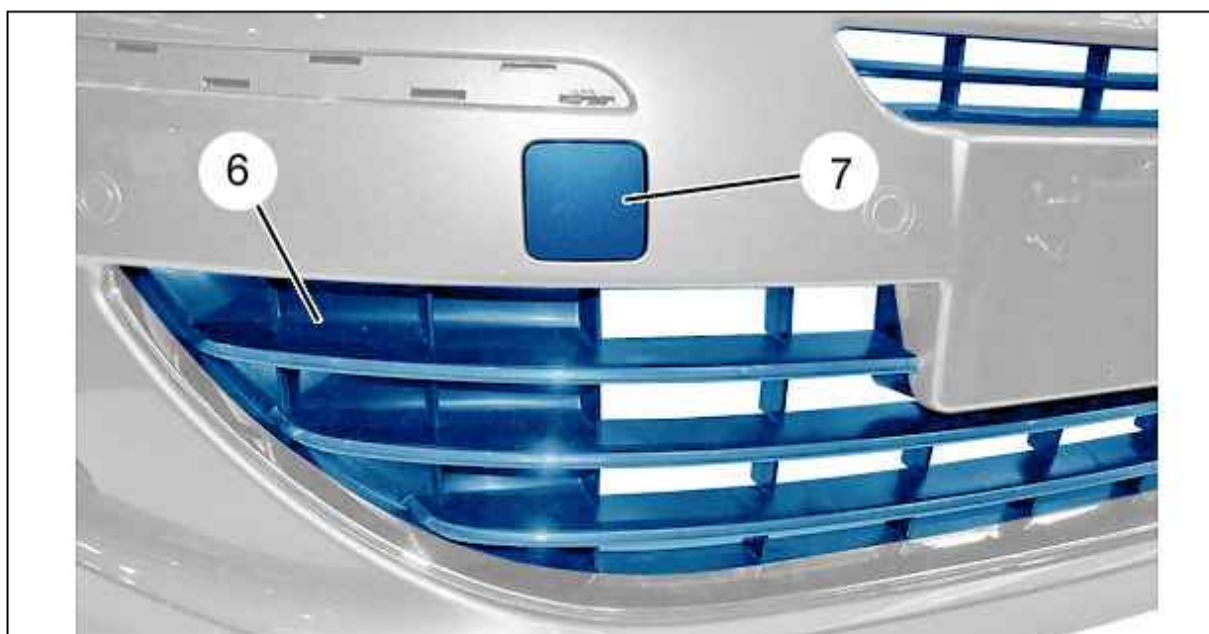


Рисунок : C5JS0FOD



Снимите решетку переднего бампера (6).

Открепить и снять лючок доступа (7) ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

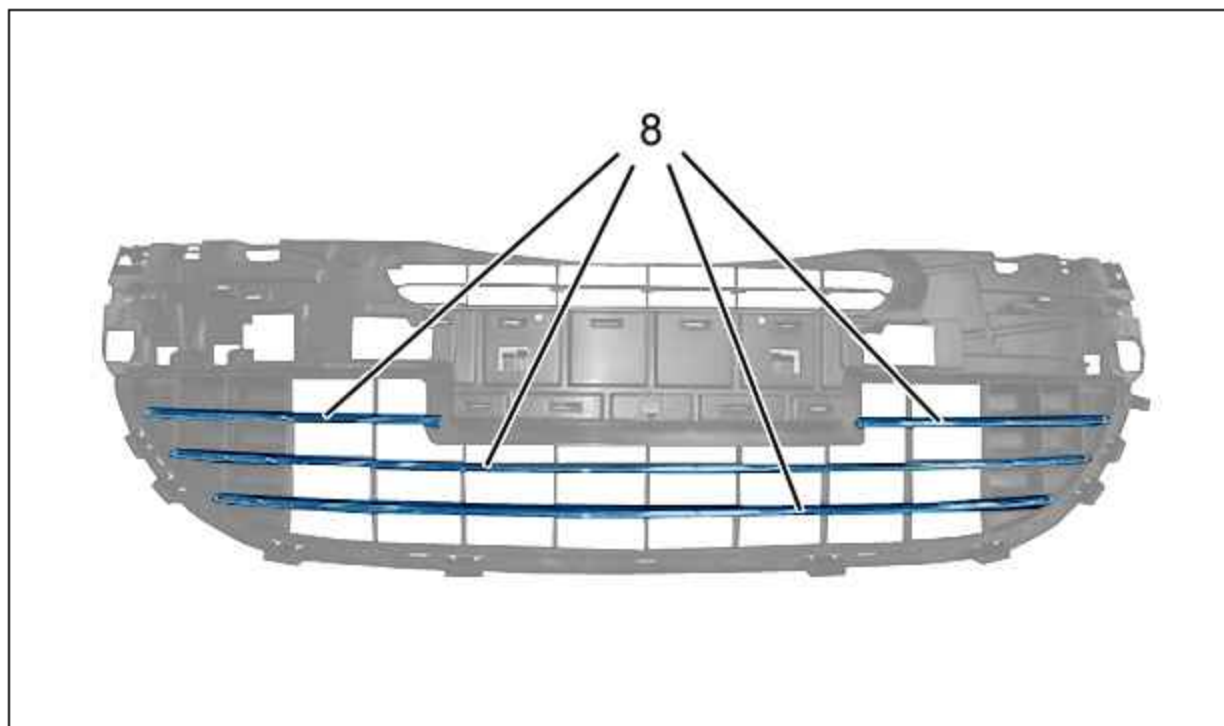


Рисунок : C5JS03CD



Открепить и снять накладку (8) ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

### 3.6. Эмблема производителя



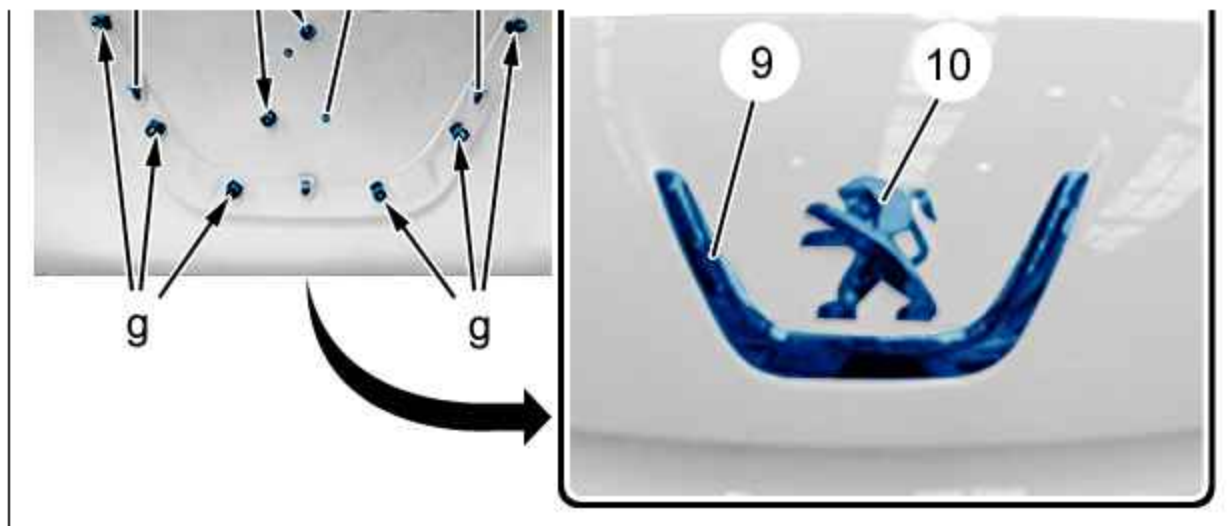


Рисунок : C5JS0FPD

Открепить и снять эмблему производителя (10) (в "Г").

Открепить и снять окантовку (9) эмблемы производителя (10) (в "Г").

**ПРИМЕЧАНИЕ :** Обязательно заменить в случае повреждения эмблему производителя или окантовку эмблемы.

#### 4. Сборка

Действовать в последовательности, обратной операциям по разборке.

**ВНИМАНИЕ :** Использовать комплект для ремонта пластмассовых элементов (См. каталог оборудования).

Высадите головки заровненных точек крепления ; С помощью комплекта для ремонта пластмассовых элементов.

Установите :

- **Передние противотуманные фары** ⓘ
- **Омыватели фар** ⓘ
- **Передний бампер** ⓘ

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

Проверьте функционирование различного оборудования.