

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

1. Предварительная операция

Отсоединить аккумуляторную батарею ⓘ .

Снимите фар ⓘ .

2. Снятие

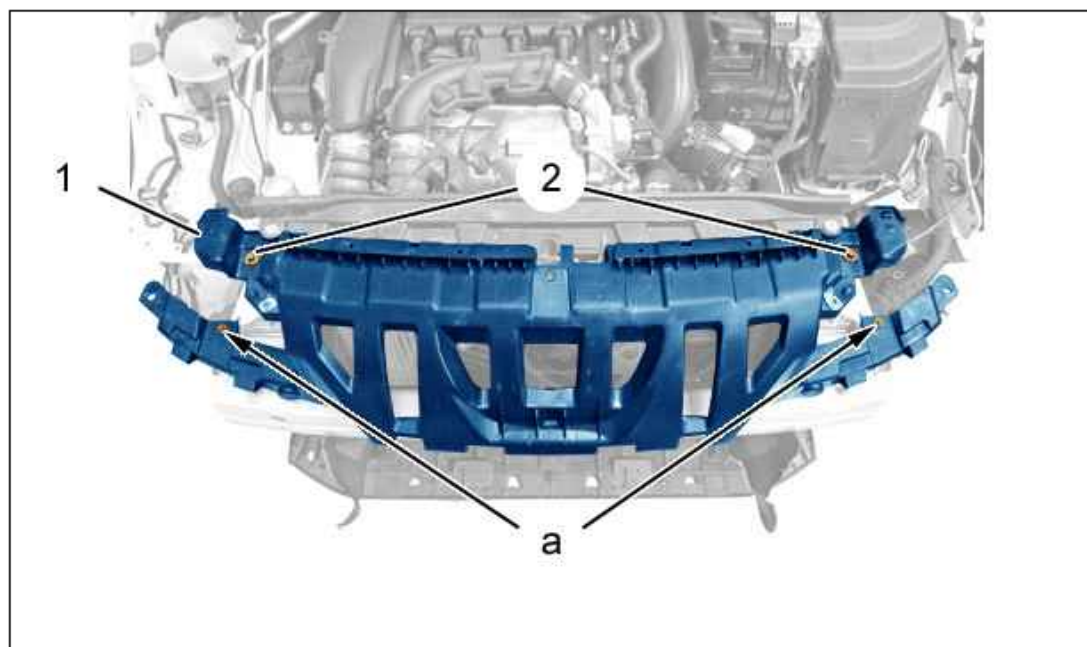


Рисунок : C5JG18LD

Снять :

- болт (2)
- болт (в "a")
- Опору переднего бампера (1)

3. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею .

Проверьте функционирование различного оборудования.