

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ЭЛЕКТРОКЛАПАН СБРОСА ДАВЛЕНИЯ В ТУРБОКОМПРЕССОРЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ .

ВНИМАНИЕ : После выключения зажигания : Подождите 15 минут, прежде чем отсоединять аккумуляторную батарею, чтобы обеспечить запоминание результатов «обучения» различных компьютеров.

1. Снятие

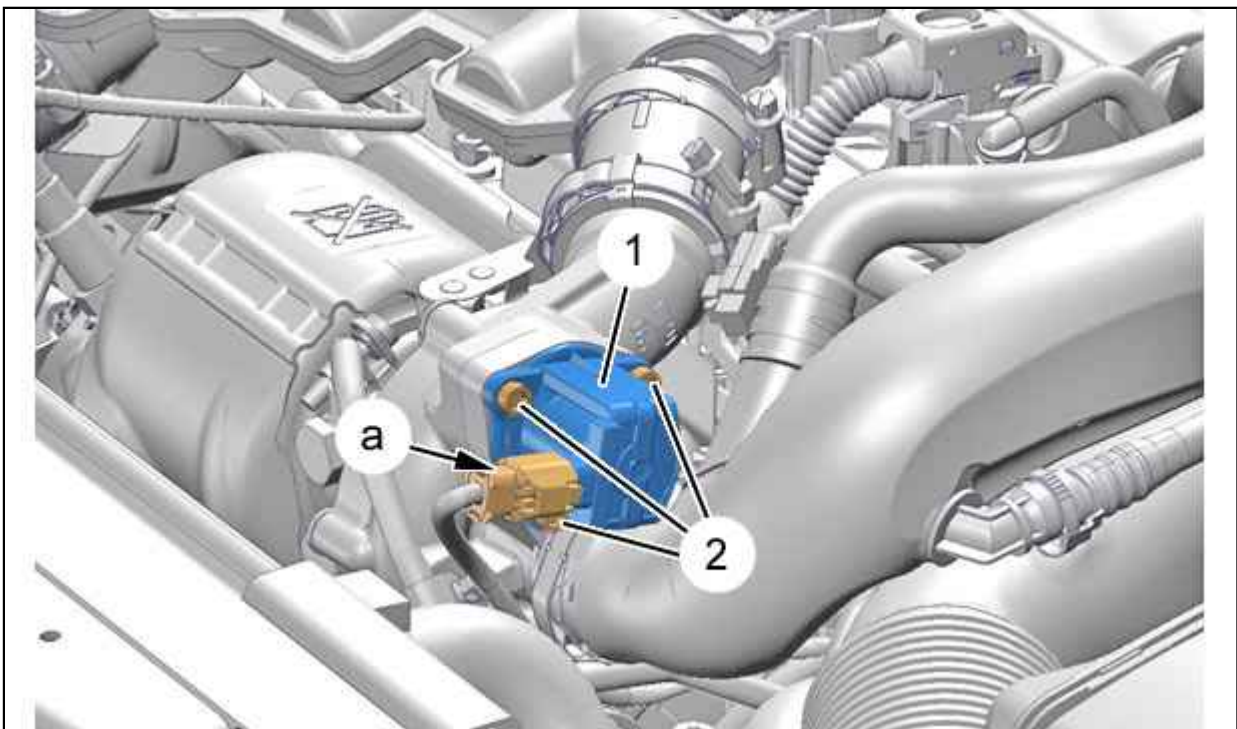


Рисунок : B1HG3B1D

Отсоединить аккумуляторную батарею .

Отсоедините разъем (в "а").

Снять :

- болтов (2)
- Электромагнитный клапан (1)

2. Установка

Установите :

- Электромагнитный клапан (1)
- болтов (2) ; Затяните моментом $0,7 \pm 0,1$ дН.м

Заново подсоедините разъем (в "а").

ВНИМАНИЕ : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи.

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.