

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ФИЛЬТР СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

1. Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ : Салонный фильтр расположен в моторном отделении (С правой стороны (/)).

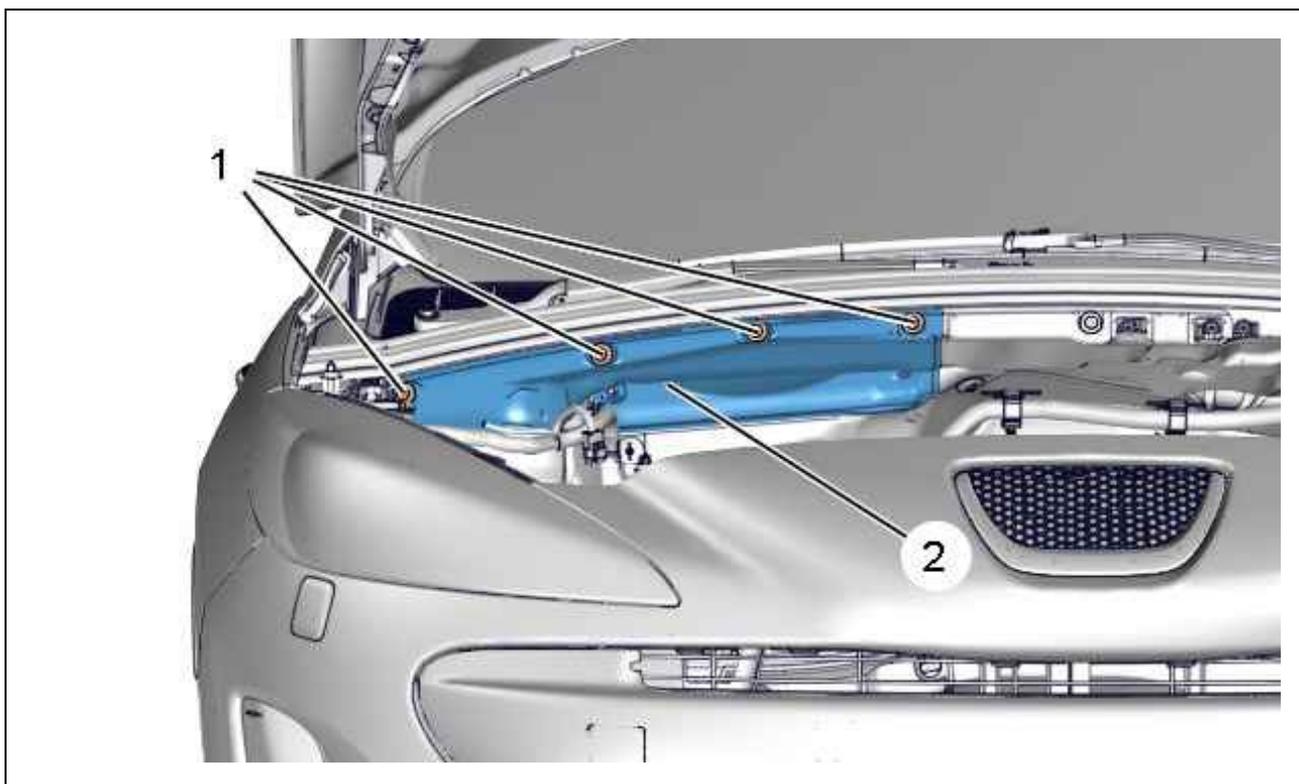


Рисунок : C4AM0ACD

Снять :

- зажима (-ов) (1)
- Обивку (2)



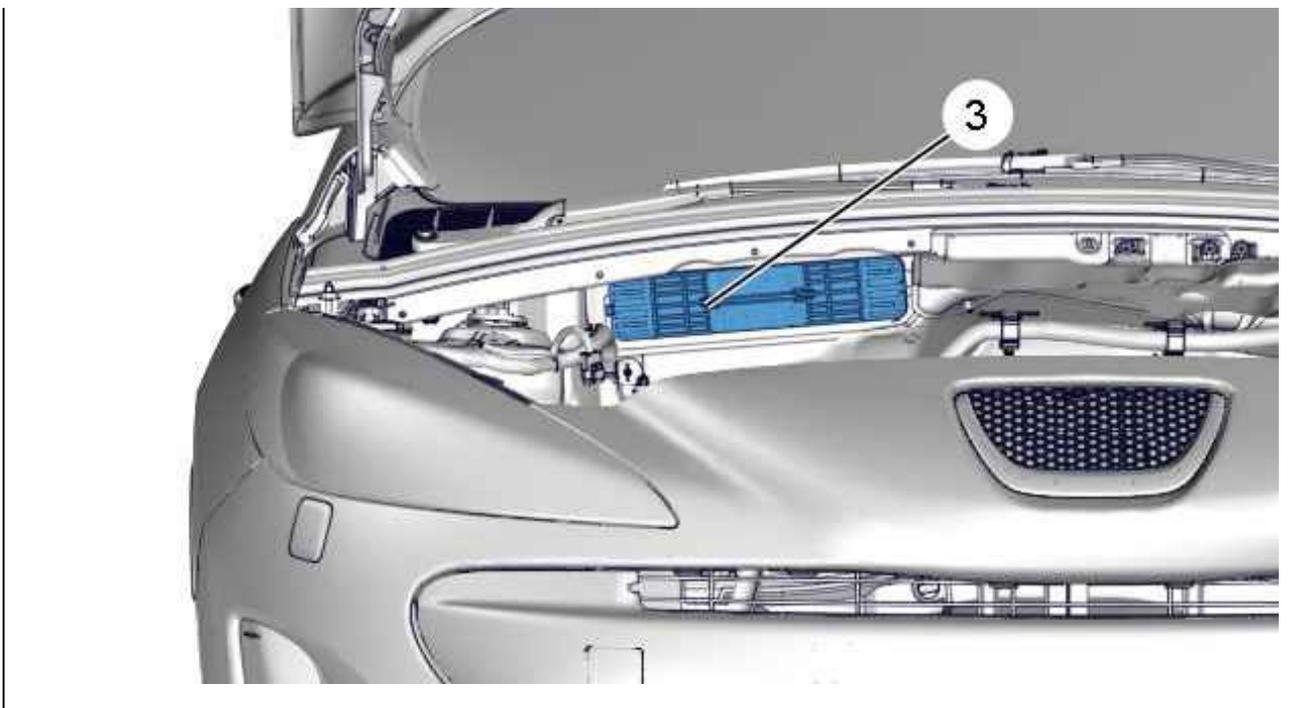


Рисунок : C4AM0ADD

Снять : Крышку (3) (Фильтр системы вентиляции салона).

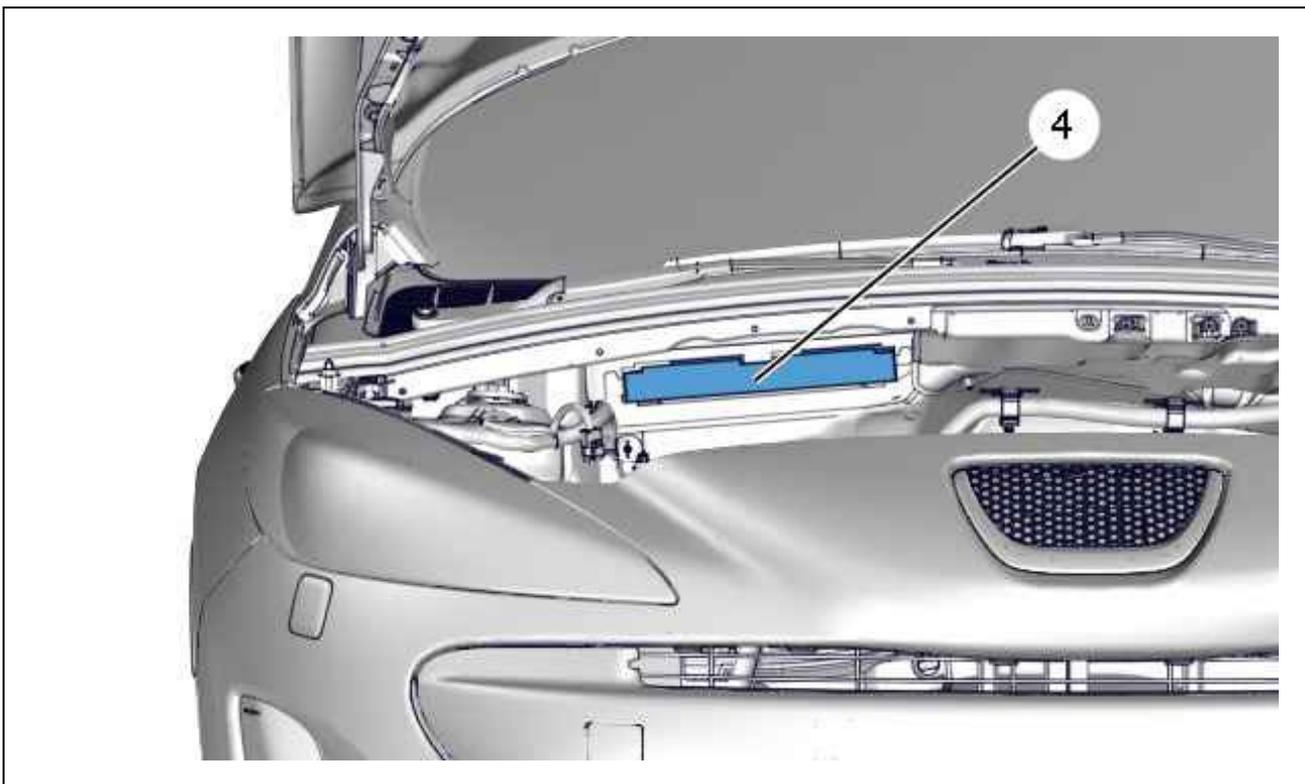


Рисунок : C4AM0AED

Снять салонный фильтр (4).

2. Установка

Очистите гнездо салонного фильтра.

Установите :

- Салонный противопылевой фильтр (Новый)
- Крышку (3) (Фильтр системы вентиляции салона)

Проверить расход выхода воздуха из вентиляционных решеток системы вентиляции салона, изменяя скорость работы вентилятора кондиционера .

Установите :

- Облицовку (2)

- Сшивку (2)
- зажима (-ов) (1)