

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

1. Снятие

Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею .

Установить автомобиль на подъемник.

Снять :

- Защитный щиток под двигателем
- Воздушный дефлектор (Под бампером)

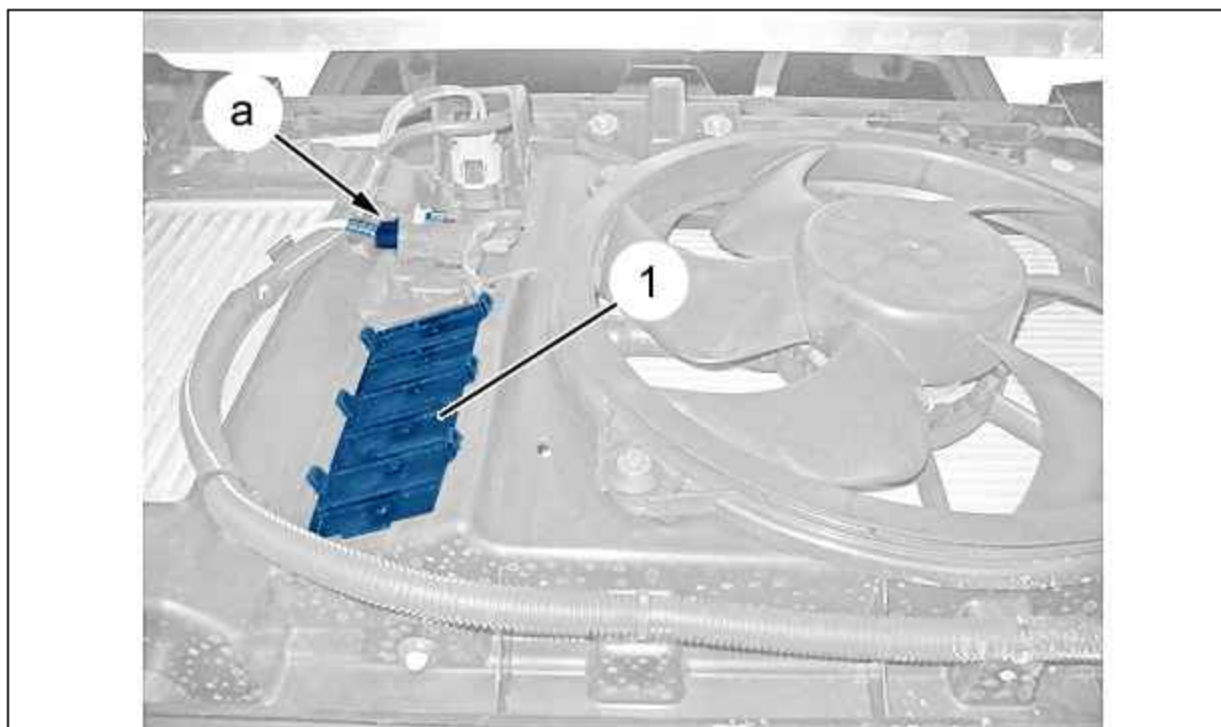


Рисунок : B1GM0D1D

ВНИМАНИЕ : Беречь от повреждения ребра радиатора системы охлаждения.

Снять решетку системы рециркуляции (1).

Отсоединить - Отодвинуть : Разъем (в "а").

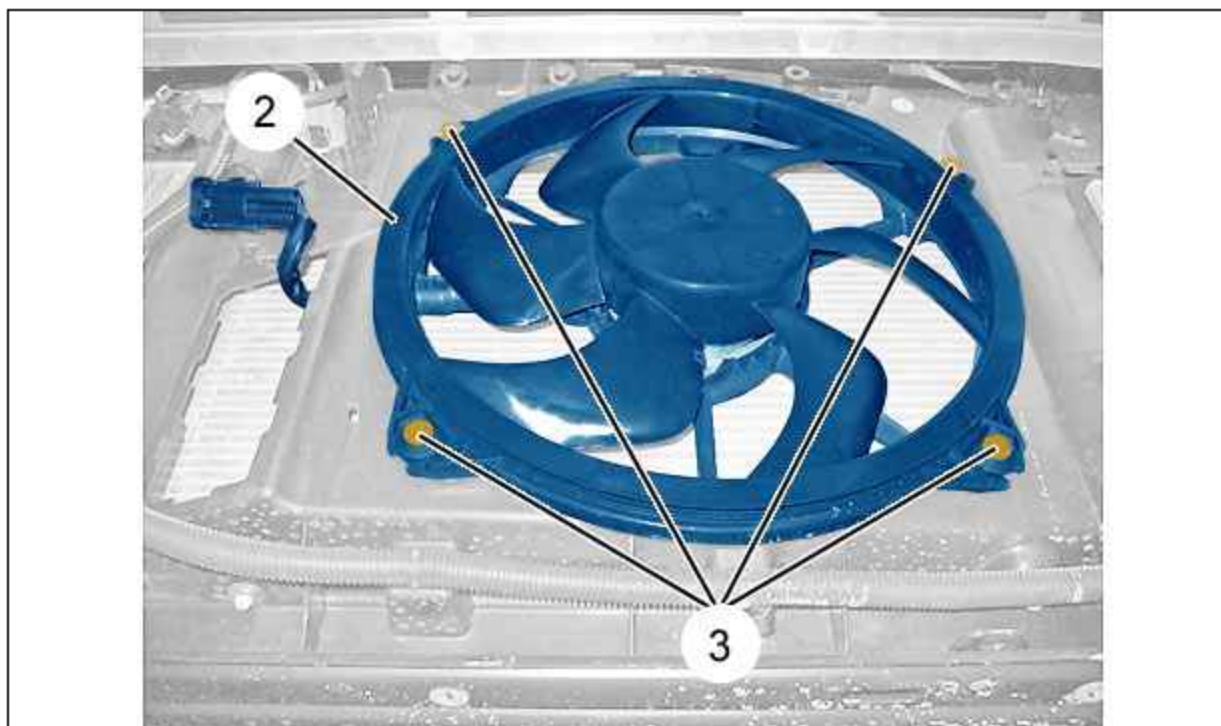


Рисунок : B1GM0D2D



ВНИМАНИЕ : Отметить прокладку электрического жгута электровентилятора.

Снять :

- болт (3)
- Электровентилятор (2) (Книзу)

2. Установка

Установите :

- Электровентилятор (2)
- болт (3)

Подсоедините разъем (в "а").

Установите :

- Противорециркуляционную панель (1)
- Воздушный дефлектор (Под бампером)

- Защитный щиток под двигателем

ВНИМАНИЕ : Выполнить операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи.

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею .
